

Schmalgangstapler 1,25 t



BT vector

A-Serie

VCE125ASF



Schmalgangstapler

Technische Daten					VCE125ASF
Kennzeichen	1.1	Hersteller			BT
	1.2	Typ			VCE125ASF
	1.3	Antrieb			Elektrisch
	1.4	Bedienung			Mitfahrgerät/Sitz
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1250
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	600
	1.9	Radstand	y	mm	1655
Gewicht	2.1	Eigengewicht ohne Batterie		kg	6920*
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	5650/4200
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	3400/5200
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung vorn/hinten			Polyurethan
	3.2	Reifengröße vorn		mm	Ø 300x100
	3.3	Reifengröße hinten		mm	Ø 350x128
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			4/2x
	3.6	Spurweite vorn	b ₁₀	mm	1008*
	3.7	Spurweite hinten	b ₁₁	mm	1010
	Abmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h ₁	mm
4.4		Hub	h ₃	mm	8190*
		Hubhöhe	h ₂₃	mm	9290*
4.5		Höhe Hubgerüst ausgefahren	h ₄	mm	11040*
4.7		Höhe Schutzdach	h ₆	mm	2544
4.8		Sitzhöhe	h ₇	mm	412
4.11		Hubhöhe Initialhub	h ₉	mm	750
4.14		Plattform angehoben	h ₁₂	mm	5300*
4.15		Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃	mm	350
		Bauhöhe Initialhub	h ₁₅	mm	1340
4.19		Gesamtlänge	l ₁	mm	4067*
4.20		Länge einschl. Gabelrücken	l ₂	mm	3616
4.21		Gesamtbreite	b ₁ /b ₂	mm	1270/1270*
4.22		Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	65/180/1200
4.25		Maß über Gabel	b ₅	mm	550
4.31		Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m ₁	mm	60
4.35	Wenderadius	W _a	mm	1698	
4.38	Abstand Schwenkgabeldrehpunkt von Mitte Vorderachse	l ₈	mm	1127*	
Leistung	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10,0/12,0
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,40/0,45
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,40/0,40
	5.10	Betriebsbremse			Elektrisch
	5.11	Parkbremse			Elektro-Mechanisch
Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	2x5,5
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 25%		kW	14,0
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität		V/Ah	48/1240
	6.5	Batteriegewicht		kg	1790
	Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		


* Weitere Optionen sind verfügbar

Abmessungen des Hubgerüsts

BT vector

Hubgerüst				Triplex Hi-Lo									
VCE125ASF	Plattformhöhe	h_{12}	mm	4100	4700	5300	6050	7400	8600	9800	11000	11600	12650
	Hub	h_3	mm	3690	4290	4920	5640	6990	8190	9380	10590	11190	12240
	Gabelhöhe über Boden ¹⁾	h_{23}	mm	4790	5390	5990	6740	8090	9290	10490	11690	12290	13340
	Kommissionierhöhe	h_{28}	mm	5700	6300	6900	7650	9000	10200	11400	12600	13200	14250
	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	2790	2960	3160	3460	3960	4460	4960	5460	5660	6040
	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h_4	mm	6230	6830	7430	8180	9530	10730	11930	13130	13730	14780

1) $h_{23} = h_3 + h_9 + h_{13}$

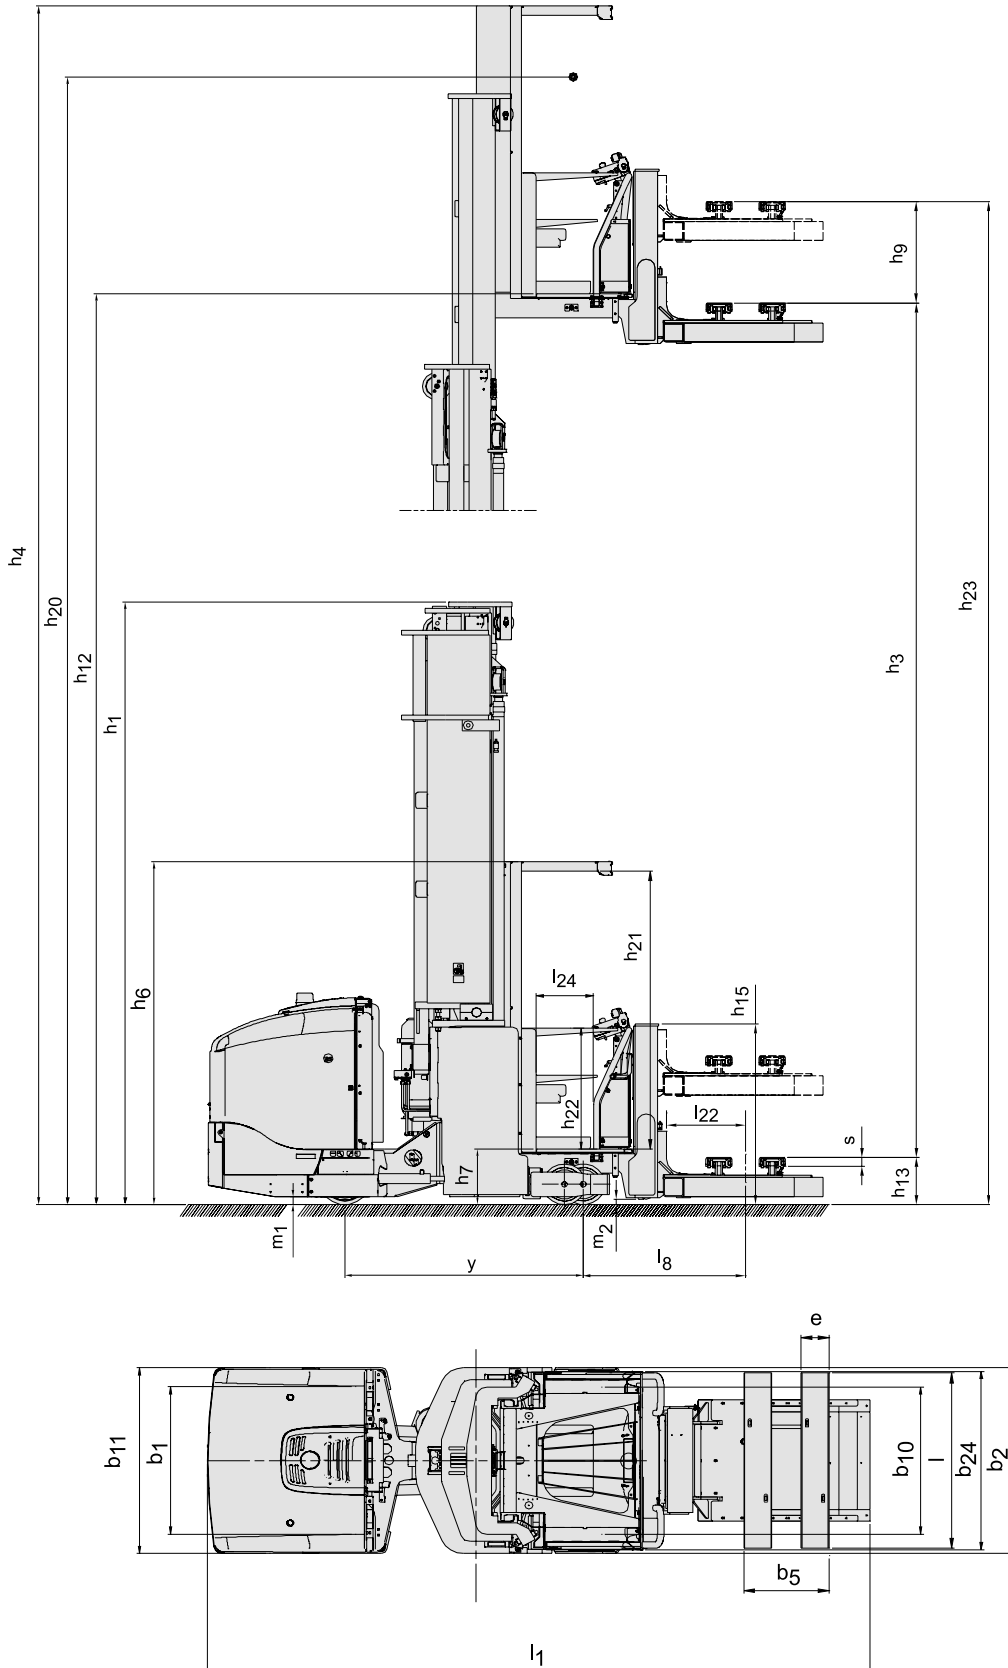

Geräteeigenschaften:

- BT Advanced Lifting System (Optimiertes Hubsystem)
- BT Optipace-System für optimale Leistung bei jeder Anwendung
- Induktiv- oder Schienenführung
- Automatische Parkbremse
- Kamera-Monitorsystem
- Freisichthubgerüst
- Verstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt
- Kühlhausausführung optional

Die Daten in dieser Broschüre wurden unter unseren Standardtestbedingungen ermittelt und unterliegen den üblichen Toleranzen. Das Betriebsverhalten kann je nach Zustand und tatsächlicher Spezifikation des Staplers, sowie je nach Umgebungseinflüssen variieren. Alle technischen Daten gelten für den Zeitpunkt der Drucklegung. Sie können ohne Vorankündigung im Sinne der technischen Weiterentwicklung geändert werden. Auskunfts erteilt Ihr zuständiger Toyota Partner. Die verwendeten Bilder zeigen die Stapler teilweise mit Sonderausstattungen, die nicht zur Standardausstattung gehören. **Stand April 2011**

Toyota Material Handling Deutschland GmbH

Grovestraße 16, 30853 Langenhagen
Tel.: 0511 7262-0, Fax.: 0511 7262-137
E-Mail: info@de.toyota-industries.eu; <http://www.toyota-forklifts.de>
Kostenfreie Info-Nr. 0800 287827537

