

Oilquick®

Der Full-Liner für vollhydraulische Schnellwechselsysteme




Wissen in Aktion

OilQuick für Bagger von 1 bis 120 t.

Vollautomatisches Anschließen der Hydraulikkreise beim Werkzeugwechsel per Knopfdruck von der Kabine aus....

OilQuick OQ 40 bis OQ 120 sind hydraulische Schnellwechsellvorrichtungen mit integrierter Schlauch-Schnellkupplungsfunktion zur Montage an Baggern von 1-120 Tonnen Dienstgewicht. Sie ermöglichen den automatischen Anschluss von Hydraulikgeräten direkt von der Kabine aus. Somit lassen sich die verschiedensten Anbaugeräte, wie Schwenklöffel, Zweischalengreifer, Abbruchschere, Rüttelplatte, Schaufel-Separator, Hydraulikhammer etc., mit OilQuick in sekundenschnelle mit den höchsten Sicherheitsstandards von der Kabine aus an- und abkuppeln.

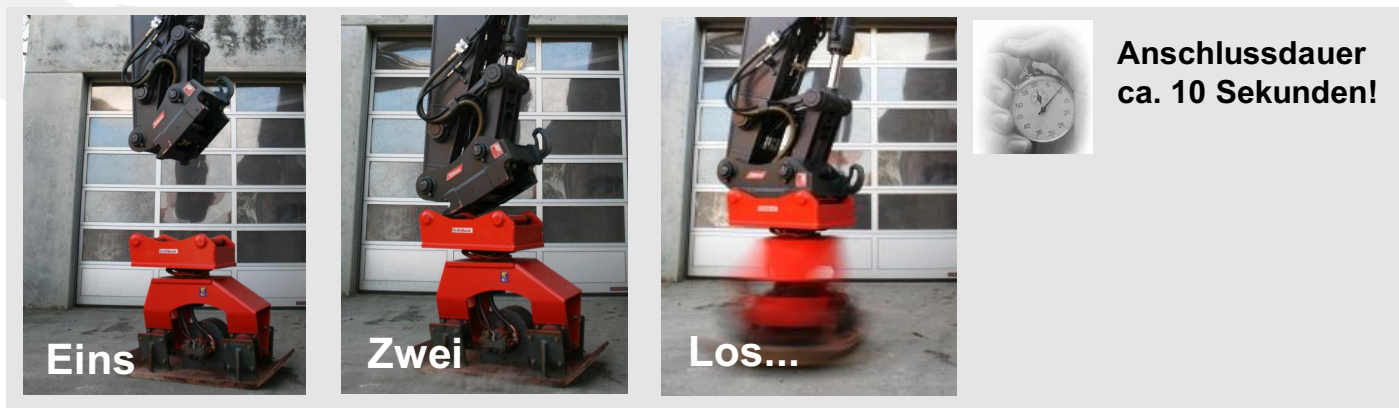


Schnellwechsler mit Hydraulik und Elektrikkupplungen

Greifer-Adapter

Hammer-Adapter

Tieflöffel-Adapter




Typ	OQ 40	OQ 45	OQ 60	OQ 65	OQ 70	OQ 70/55	OQ 80	OQ 90	OQ 120
Baubreite	240	290	340	440	450	550	590	750	870
Bolzenabstand	300	430	480	530	600	600	670	750	1000
Gewicht (kg)	30	85	135	170	210	230	320	630	1200
max. Anzahl Kupplungen	4	4	4	5	5	6	6	9	8
1/4"	2	-	-	-	-	-	-	1	-
1/2"	2	4	2	2	2	2	2	3	3
3/4"	-	-	2	3	1	2	2	1	-
1"	-	-	-	-	2	2	2	4	3
1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Baggergewicht	1-5 t	5-12 t	12-18 t	14-22 t	15-28 t	18-32 t	25-45 t	40-70 t	70-120 t

OilQuick für Radlader von 1 bis 30 t.

Der Radlader als universelles Trägergerät

» Vorteile

- das richtige Werkzeug für die Einsatzanforderung
- höherer Nutzungsgrad von Maschine und Anbaugerät
- reduzierte Verschmutzungsgefahr des Hydrauliksystems
- bessere Arbeitsbedingungen und verringerte Unfallgefahr für den Fahrer
- höhere Wirtschaftlichkeit, mehr Flexibilität und bessere Auslastungsmöglichkeit des Unternehmens

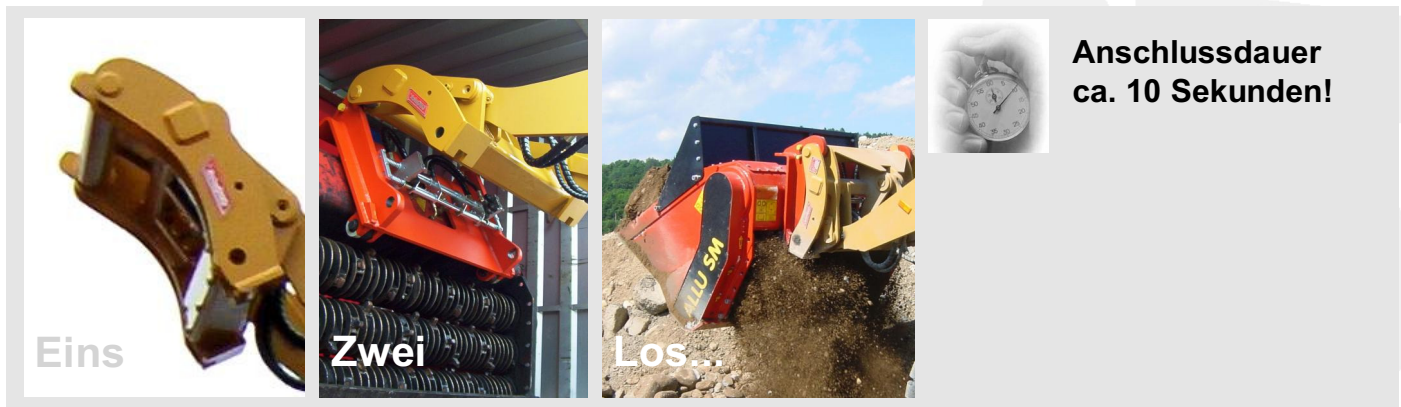

Schnellwechsler
mit Hydraulik und
Elektrikkupplungen

**Hydraulik-
Adapter**

Typ	OQL 200	OQL 300	OQL 400
Gewicht (kg)	125	325	490
max. Anzahl Kupplungen	4	6	6
1/2"	4	2	2
3/4"		4	4
Elektrokupplung (optional)	Ja	Ja	Ja
Radladergewicht	1-5 t	5-20 t	20-30 t