



YANMAR

Vi057-6B

MINIBAGGER



Betriebsgewicht	5 505 kg
Motor	4TNV86CT-PBV mit DPF
Grabkraft (Löffelstiel)	24,4 kN
Grabkraft (Löffel)	41,9 kN

KOMPROMISSLOSE KOMPAKTHEIT, PRÄZISION UND LEISTUNGSSTÄRKE





KOMPAKTHEIT

Als Erfinder des ViO-Konzepts hat Yanmar einzigartige Erfahrung bei der Entwicklung von Nullheckbaggern (Zero Tail Swing).



NEUE AUSLEGERKONSTRUKTION

Neue Hohlkastenkonstruktion zur Verbesserung der Haltbarkeit.



LEISTUNGSTARKE YANMAR-MOTOR

Der ViO57-6B übernimmt den zuverlässigen Antrieb aus Yanmars bewährter 4TNV-Serie und liefert jederzeit die gewünschte Power. Der moderne 4-Zylinder-Motor verfügt über Direkteinspritzung und ein Common Rail-System. Dank gekühltem AGR und DPF erfüllt der Bagger die Vorschriften der EU-Abgasnorm Stage V.



BESTE KOMPONENTEN

Entwickelt in Japan mit bewährten Komponenten in höchster Qualität. Konstruktion und Leistung der Komponenten sind auf höchste Belastungen und lange Lebensdauer ausgelegt.



EINFACHE WARTUNG

5 Hauben und Öffnungen für einfachen Zugang zur Wartung von Komponenten. Schnelle und einfache tägliche Prüfungs- und Wartungsschritte.



KOMFORTABLE KABINE

Verbesserter Bedienerarbeitsplatz: vergrößerter Fußraum, Universal Design, neue elektronische Instrumente, verbesserte Ergonomie und deutlich verringriger Lärmpegel.



EINFACHE BEDIENUNG

Steuerhebel optimal angeordnet für außergewöhnlich gute Bewegungsabläufe und Präzision. Doppelt anpassbare Proportionalregelung beider Zusatzkreise. Zur Standardausstattung gehören auch die Leerlaufautomatik und ein "Eco-Modus" zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.



HOHE LEISTUNG

Verbesserte Komponenten im Antriebsstrang: keine Kompromisse zwischen Leistung und Kompaktheit. Damit können Kunden von Yanmar anspruchsvollste Aufgaben bei begrenzten Platzverhältnissen erledigen.



DIE HÖCHSTE STABILITÄT SEINER KLASSE

Der ViO57-6B zeichnet sich durch einen robusten, X-förmigen Unterwagen, ein neues Auslegerdesign und ein höheres Betriebsgewicht im Vergleich zum Vorgängermodell aus. Dies sorgt für eine unübertroffene Stabilität – selbst auf anspruchsvollstem Gelände.



VERBESSERTE ARBEITSEINHEIT

Ein aktualisiertes Design mit einer neuen Kinematik und einer überarbeiteten Auslegerstruktur bietet umfassende Vorteile. Darüber hinaus sorgt ein neues Design des Hauptbolzens für eine hervorragende Haltbarkeit, eine längere Lebensdauer und niedrigere Gesamtbetriebskosten.



UNVERGLEICHLICHE KOMPAKTHEIT



Der ViO57-6 basiert auf der einzigartigen Erfahrung von Yanmar in der Entwicklung von Nullheckbaggern. Seit der Einführung des ViO-Konzepts 1995 ist Yanmar Marktführer in der Entwicklung hochkomakter Bagger.



TRUE ZTS

Der ViO57-6B ist einer der kompaktesten Bagger seiner Klasse. Er erlaubt komfortables Arbeiten - besonders in Innenstadtbereichen mit wenig Platz. Die neue Konzeption des Auslegers des ViO57-6B sorgt außerdem für einen sehr engen Schwenkradius.

Vorteile des ViO-Designs:

- Verbesserte Sicherheit für den Bediener und für Arbeiter in der Nähe: ein kritischer Punkt auf jeder Baustelle.
- Toter Winkel hinter dem Fahrzeug auf ein Minimum reduziert: erneute Erhöhung des Arbeitsschutzes für die Arbeiter in der Nähe der Maschine.



NEUES AUSLEGERDESIGN

Während die Länge des Auslegers mit 2.950 Millimetern gleich geblieben ist, wurde seine Form verändert. Die Hubkraft des Vi057-6B wurde um 10 Prozent gesteigert. Die neue Konstruktion führte zur Reduktion des Gewichts um 40 Kilogramm bei gleichzeitiger Verbesserung der Stabilität der Maschine. Die Auslegerkonstruktion wurde verstärkt, um ihre Haltbarkeit und Gesamtlebensdauer zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

DER BESTE AUSLEGER- UND LÖFFELSTIELSCHUTZ AUF DEM MARKT

Der Vi057-6B verfügt über einen vollständigen Schutz der Ausleger-, Löffelstiel- und Löffelzylinder. Alle Zylinder und Kolbenstangen sind mit hochelastischen Stahlblechen geschützt, was die Widerstandsfähigkeit weiter verbessert und Stillstandzeiten verringert.





LEISTUNG



Dank eines verbesserten Antriebsstrangs, bestehend aus einem leistungsstärkeren Motor der Stage V mit DPF, einer um 14 % gesteigerten Leistung der Hydraulikpumpe und einem neuen Steuerventil, konnten die Zykluszeiten im Vergleich zum Vorgängermodell um mehr als 10 % verbessert werden.

VIPPS-HYDRAULIKKREIS (VIO PROGRESSIVES 3-PUMPEN-SYSTEM)

Der Hydraulikkreis des ViO57-6B verfügt über eine Summenleistungsregelung, die mit zwei Kolbenpumpen zum Variieren der Ölmenge und einem Steuerblock mit vielfältigen Kombinationen ausgestattet ist. Die Pumpensteuerung erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der ausgeführten Bewegung, was die Arbeit des Bedieners erheblich erleichtert.

Neben der erhöhten Arbeitsgeschwindigkeit sorgt das System für eine reibungslose und gleichzeitige Ausführung aller Funktionen – auch während der Fahrt!

EINFACHE BEDIENUNG

EINSTELLBARE PROPORTIONALE STEUERUNG

DER ZUSATZHYDRAULIKKREISE

Der ViO57-6B ist serienmäßig mit einem Zusatzkreis ausgestattet. Über eine Proportionalsteuerung am Joystick lassen sich Geschwindigkeit und Richtung des Ölflusses effektiv anpassen. Darüber hinaus verfügt der Hydraulikkreis über ein einfach zu bedienendes Potentiometer, mit dem der Öldurchfluss genau an die Anforderungen unterschiedlicher Anbauten abgestimmt werden kann.

ANTRIEB

Der ViO57-6B profitiert von einem Fahrmotor, der 10 % mehr Drehmoment als das Vorgängermodell erzeugt und damit optimierte Zykluszeiten und maximale Produktivität ermöglicht, insbesondere bei Planierarbeiten. Der Bagger ist serienmäßig mit neuen automatischen 2-Gang-Fahrmotoren ausgestattet, die je nach erforderlichem Drehmoment automatisch hoch- oder runterschalten und dem Fahrer die beste Lösung in Bezug auf Geschwindigkeit oder Kraft bieten.



LEISTUNGSSTARKER YANMAR-MOTOR

Der ViO57-6B ist mit einem hochmodernen 34,5-kW-Direkteinspritzmotor aus der TNV-Serie von Yanmar ausgestattet und verfügt über eine vollelektronische Steuerung und ein Common-Rail-System, das eine präzise Steuerung der Kraftstoffeinspritzung gewährleistet.

ELEKTRISCHES STEUERSYSTEM

AGR UND DPF

Der ViO57-6B erfüllt die Anforderungen der Abgasnorm Stage V und setzt damit Maßstäbe für einen umweltfreundlichen Betrieb. Erreicht wird dies durch eine gekühlte Abgasrückführung (AGR), die Stickoxide (NOx) verringerte, sowie durch einen Dieselpartikelfilter (DPF), der Feinstaub (PM, particulate matter) reduziert. Darüber hinaus hat Yanmar ein eigenes Regenerationssystem entwickelt, um Filterverstopfungen und Reinigungsausfallzeiten zu vermeiden.

- ✚ Der Eco-Modus regelt effektiv die Motordrehzahl, die um 300 U/min reduziert wird, um den Kraftstoffverbrauch niedrig zu halten
- ✚ Die Leerlaufautomatik, die ebenfalls zur Standardausstattung gehört, versetzt den Motor in den Leerlauf, sobald 4 Sekunden lang keine Berührung der Bedienhebel erkannt wird. Darüber hinaus wurden die Umwelteigenschaften (Lärmpegel und Emissionen) sowie der Kraftstoffverbrauch weiter optimiert.





STABILITÄT

EINIGARTIGES UNTERWAGENDESIGN

Dank der einzigartigen x-förmigen Hohlkastenkonstruktion des Unterwagens und einer optimierten Massenverteilung erreicht der ViO57-6B eine unschlagbare Verwindungssteifigkeit und eine in seiner Klasse führende Haltbarkeit.

Jede Komponente wurde im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert:

- Verbreiterung des Leitrad um 25 %
- Vergrößerung des Laufrollendurchmessers um 14 %
- Verbreiterung der Laufrolle um 13 %
- Verbreiterung der Turas um 29 %

Diese Verbesserungen erhöhen nicht nur die Haltbarkeit und Lebensdauer des Baggers, sondern senken auch die Gesamtbetriebskosten drastisch.

VERBESSERTE MASCHINENHÖHE

Die neue Konstruktion des Unterwagens und eine optimierte Massenverteilung tragen zur verbesserten Stabilität des ViO57-6B bei.





SICHERHEIT

Da die Sicherheit oberste Priorität hat, wurde der Vi057-6B so konzipiert, dass er die ROPS-Zertifizierung (Schutz des Fahrers beim Kippen des Baggers) und die FOPS-Zertifizierung Niveau 1 (Schutz des Fahrers vor herabfallendem Material) erfüllt.

HOCHEFFIZIENTE LED-BELEUCHTUNG

Um auch nachts arbeiten zu können und eine optimale Sicht auf die Baustelle zu gewährleisten, befindet sich im Ausleger des Vi057-6B serienmäßig eine leistungsstarke LED-Leuchte. Das Design mit geringem Energieverbrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer der Batterie noch weiter zu verbessern.

Optional können zwei zusätzliche LED-Leuchten an der Vorderseite des Fahrerhauses sowie eine einzelne Leuchte und eine Rundumleuchte am Heck angebracht werden.



WARTUNG

EINFACHER ZUGRIFF FÜR TÄGLICHE ÜBERPRÜFUNGEN

Dank der großen Motorhaube und der leicht zu öffnenden rechten Seitenabdeckung erhalten die Bediener schnell Zugang zu allen wichtigen Komponenten – Luftfilter, Kühler, Betankungspumpe, Batterie, Kraftstofftank, Hydraulikölbehälter, Lichtmaschine, Motorölmessstab, Wasserabscheider, Kühlmittel usw.

LANGE WARTUNGSGINTERVALLE

Alle Yanmar-Bagger sind dank innovativer Konstruktion, langlebiger Komponenten und innovativer Motoren- und Getriebetechnologie auf eine maximale Betriebszeit ausgelegt. Daher können die Bediener mit langen Wartungsintervallen und minimalem Wartungsbedarf rechnen.



HOCHBELASTBARE KOMPONENTEN

Alle im Vi057-6B verwendeten Komponenten sind auf Zuverlässigkeit und Robustheit ausgelegt. Das garantiert maximale Haltbarkeit, selbst bei den schwierigsten Aufgaben und auf den anspruchsvollsten Baustellen.





KOMFORT



Bei der Entwicklung des ViO57-6B wurde Yanmars „Universal Design“-Konzept angewandt, um den Komfort und die Produktivität des Bedieners in den Mittelpunkt zu rücken – von der ergonomischen Platzierung des Türgriffs, der Handläufe, des Türschlosses und des Haubengriffs bis hin zum vergrößerten Fußraum.



VERBESSERTE LUFTZIRKULATION

Dank der optimalen Platzierung von sechs Lüftungsöffnungen wurden die Verteilung und Zirkulation der Luft in der Kabine im Vergleich zum Vorgängermodell erheblich verbessert. Eine Defrost-Funktion ermöglicht ein schnelles Entfeuchten, während eine Frischluft-/Rezirkulationsfunktion den Komfort für den Fahrer weiter erhöht.

Als Sonderausstattung kann eine Klimaanlage hinzugefügt werden. Diese Verbesserungen sorgen für eine höhere Belüftungsleistung – perfekt für heiße Wetterbedingungen.

RUNDUMSICHT

Der ViO57-6B erreicht außergewöhnliche Sicherheitsstandards, sowohl für den Bediener als auch für andere Arbeiter auf der Baustelle. Die Heckansichtkamera und die Bauform der Kabine bieten dem Fahrer eine 360°-Sicht, während drei Spiegel einen umfassenden Überblick über den Arbeitsbereich ermöglichen.




GERÄUSCHGEDÄMMTE KABINE

Die Yanmar-Ingenieure haben dem Komfort und Wohlbefinden des Fahrers große Aufmerksamkeit geschenkt. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Geräuschpegel in der Kabine des Vi057-6B um 3 dB(A) leiser.

BEQUEMER EINSTELLBARER FAHRERSITZ



Dank des voll verstellbaren, luftgefederten Sitzes kann der Bediener problemlos seine perfekte Arbeitsposition finden. Sowohl das Armaturenbrett als auch die Armlehnen wurden überarbeitet, um den Fahrerkomfort weiter zu verbessern.

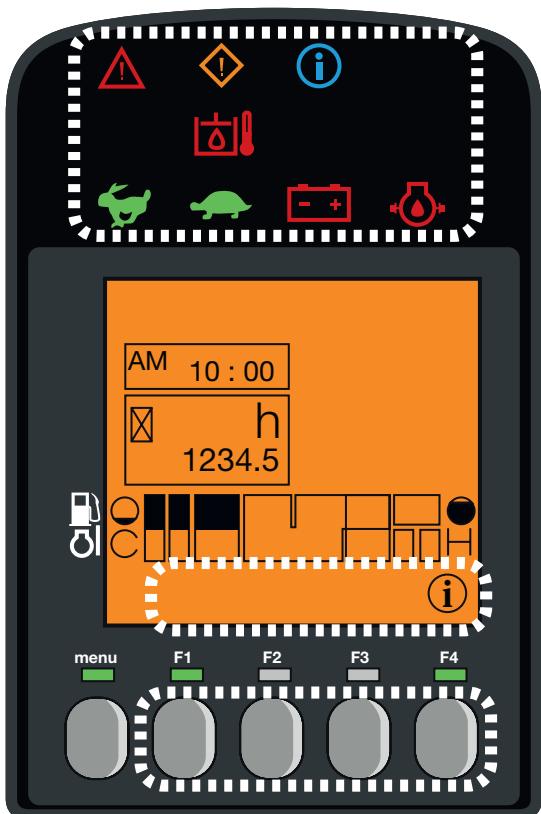

DIGITALE BEDIENOBERFLÄCHE

Dank einer hochmodernen digitalen Bedienoberfläche erhält der Fahrer in Echtzeit Informationen zur Maschinenleistung und zum Maschinenstatus. Der 3,3-Zoll-Bildschirm, der in die rechte Konsole integriert ist, liefert ausführliche Informationen über den Kraftstoffverbrauch, den Kraftstoffstand und die Kühlmitteltemperatur.

Darüber hinaus zeigt die Bedienschnittstelle Angaben zu den Wartungsintervallen an und dient im Falle einer Störung als Diagnosewerkzeug.

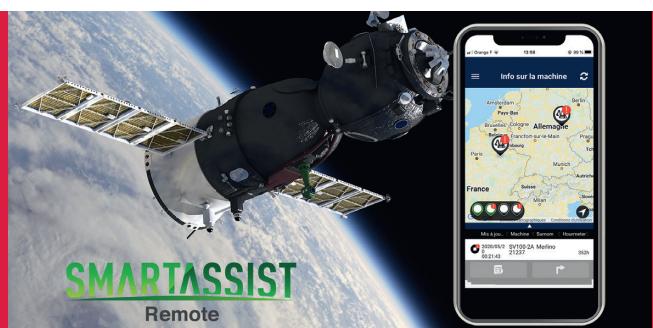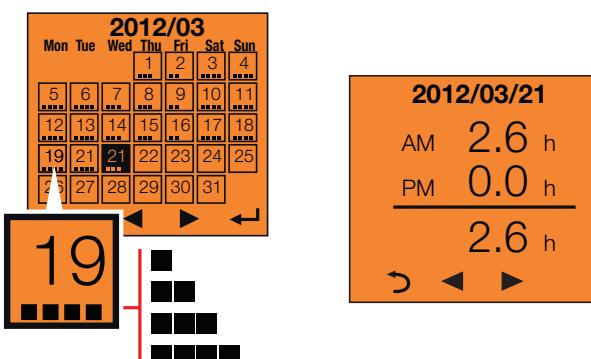

SMARTASSIST REMOTE

SmartAssist Remote ist Yanmars Flottenmanagementsystem der neuesten Generation. Dank der neuesten Telematiktechnologie werden Position und Status der Maschine in Echtzeit übermittelt. Diese Option bietet Flottenmanagern die vollständige Kontrolle sowie das Remote-Management ihrer Geräte (über PC oder Smartphone).



AUSSTATTUNG

[SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG]

LEISTUNGEN

4TNV86CT-PBV (Yanmar diesel Stage V motor mit DPF) | Direkteinspritzung | Steuereinheit des Motors (ECU) | Eco-Modus | Automatische Leerlaufautomatik | Hydraulikanlage VIPPS (ViO Progressive 3 Pumps System) | Zusatzkreise mit Proportionalregelung über Potentiometer bis zum Armende | 2. Automatischer Gang | Filter am Steuer-Hydraulikkreis | Externes Ölschauglas | 1 in den Ausleger integrierte LED-Leuchte.

KOMFORT UND BEDIENUNG

LCD-Schnittstelle | Pneumatisch gefederter, einstellbarer Sitz mit Stoffbezug, neigbarer Rückenlehne und Kopfstütze | Einstellbare Handgelenkstützen | Fußstützen | Breite Fahrpedale | 2-geteilte Frontscheibe, die komplett einziehbar ist | Doppeltes Schiebefenster, rechts | Frontscheibe komplett durchsichtig | Scheibenwischer | Scheibenwascher | Automatische Deckenleuchte | 2 Steckdosen 12V | Staufächer | Abschließbares Dokumentenfach | Getränkehalter.

SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Handläufe | Sicherheitshebel | Sicherheitsgurt mit Aufroller | Nothammer | Anschlagösen | 3 Rückspiegel | Heckansichtskamera | Warnton | Sicherheitsventil für Hubbetrieb + Überlastwarnung | Zweigeteilter Versorgungsschlauch des Räumschildzylinders | Vollständigen Schutz sämtlicher Zylinder | Durch Hüllen vor Abrieb geschützte Hydraulikschläuche | Abschließbare Hauben.

VERSCHIEDENES

Kraftstoffanzeige | Werkzeugkasten | Werkzeugtasche | Fettpumpe.

[SONDERAUSSTATTUNG]

AUSSTATTUNG UND LEISTUNGEN

Stahlketten | Kit geschraubte Pads auf Stahlkette, dauerhaft verstärkt und schnittfester Gummi | Langem Löffelstiel (+290 mm) | Zusätzlichem Gegengewicht (+195 kg) | 2 Zusatzkreise mit Proportionalregelung über Potentiometer | Hydraulikleitung zur Betätigung des Hydraulischen Schnellwechslers (Mittlerer Druck) | Schnellverschlüsse | Biologisch abbaubares Öl | 2 vorn an der Kabine montierte LED-Leuchten | LED-Rundumleuchte | Heckscheinwerfer + LED-Rundumleuchte | Verbesserte Ölfiltration | Dritter Steuerkreis -Greiferkreis.

KOMFORT UND BEDIENUNG

Klimatisierung | Sitz mit Kunstleder | Sitzbezug | Radio | Elektrische Kraftstoffpumpe | Zentralschmierung.

SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

FOPS 1 vorn Schutz | Diebstahlsicherung (mit Schlüssel / über Tastatur) | GPS-Lokalisierung | Fahralarm.

VERSCHIEDENES

SmartAssist Remote.




[ZUBEHÖR]

Yanmar bietet eine breite Palette von Anbaugeräten, die Ihren Leistungs- und Sicherheitsanforderungen entsprechen, darunter mechanische Schnellwechsler, hydraulische Schnellwechsler, Grabenräumlöffel, Schwenklöffel, Hecklöffel und Hydraulikhammer.







ABMESSUNGEN

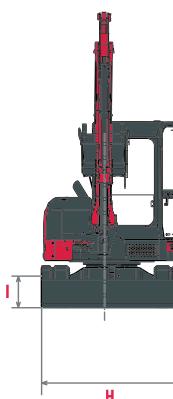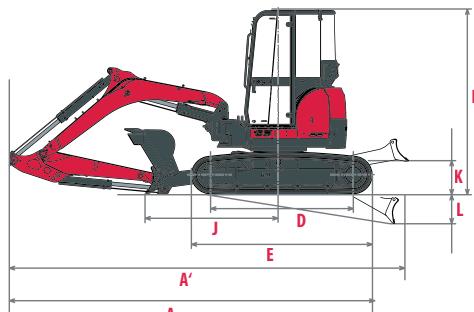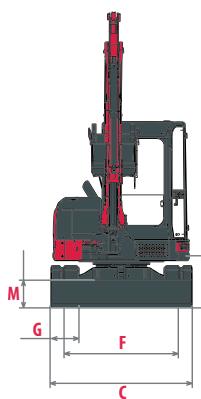

A	Gesamtlänge
A'	Gesamtlänge mit Planierschild hinten
B	Gesamthöhe
C	Gesamtbreite
D	Raupenlänge am Boden
E	Unterwagenlänge
F	Spur
G	Spurweite

5 515 / 5 595 * mm	H	Gesamtbreite Planierschild
6 075 / 6 155 * mm	I	Gesamthöhe Planierschild
2 540 mm	J	Abstand Planierschild
1 990 mm	K	Max. Hubhöhe vom Boden
2 070 mm	L	Max. Absenktiefe vom Boden
2 590 mm	M	Minimale Bodenfreiheit
1 590 mm	N	Bodenfreiheit unter Gegengewicht
400 mm		

1 970 mm
400 mm
1 890 mm
510 mm
535 mm
345 mm
625 mm

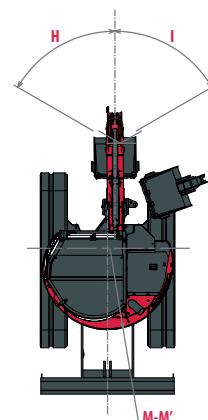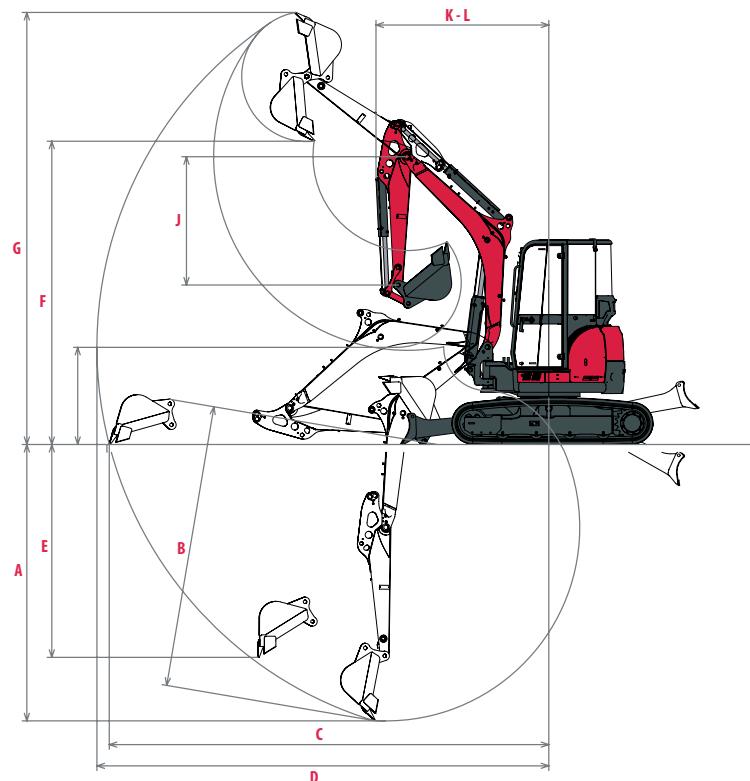

A	Max. Grابتiefe – Planierschild angehoben
B	Max. Grابتiefe – Planierschild abgesenkt
C	Max. Grabreichweite am Boden
D	Max. Grabreichweite
E	Max. senkrechte Einstichtiefe
F	Max. Kipphöhe
G	Max. Reichhöhe


3 650 / 3 945 * mm	H	Versatz Schwenksäule links
3 900 / 4 185 * mm	I	Versatz Schwenksäule rechts
5 910 / 6 185 * mm	J	Länge Löffelstiel
6 055 / 6 330 * mm	K	Schwenkradius Front
1 090 * mm	L	Vorderer Schwenkradius mit versetztem Ausleger
4 280 / 4 460 * mm	M	Schwenkradius Heck
5 720 / 5 900 * mm	M'	Hinterer Schwenkradius mit zusätzlichem Gegengewicht

70°
70°
1 650 / 1 940 * mm
2 160 / 2 320 * mm
1 760 / 1 880 * mm
995 mm
1 070 mm

*Mit Langem Löffelstiel



HUBKAPAZITÄT

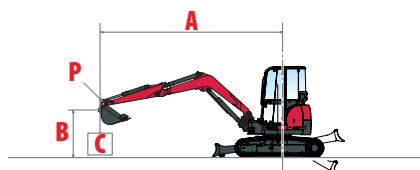

Hubkraftangabe über Längsachse

Hubkraftangabe über Querachse

Standard-Löffelstiel

		Planierschild ab					Planierschild auf					
A (A=)	Max.	5 m	4 m	3 m	2 m		Max	5 m	4 m	3 m	2 m	
B												
4 m	4 290	940	*1 110	-	-	*1 095	*1 095	-	-	910	*1 110	
3 m	4 890	725	*1 140	-	-	*1 140	*1 140	-	-	725	745	
2 m	5 190	630	*1 160	695	*1 190	970	*1 355	*1 715	*1 715	-	630	690
1 m	5 250	610	*1 205	665	*1 265	910	*1 570	1 315	*2 285	-	600	670
0 m	5 080	630	*1 235	640	*1 275	845	*1 670	1 305	*2 430	2 100	*3 170	630
-1 m	4 650	715	*1 265	-	-	860	*1 600	1 235	*2 315	2 180	*3 265	695
-2 m	3 840	1 000	*1 195	-	-	-	1 255	*1 775	-	-	990	1 060

Zusätzliches Gegengewicht, Standard-Löffelstiel

		Planierschild ab					Planierschild auf					
A (A=)	Max.	5 m	4 m	3 m	2 m		Max	5 m	4 m	3 m	2 m	
B												
4 m	4 290	1000	*1110	-	-	*1095	*1095	-	-	970	*1110	
3 m	4 890	770	*1140	-	-	*1140	*1140	-	-	780	810	
2 m	5 190	690	*1160	750	*1190	1040	*1355	*1715	*1715	-	680	760
1 m	5 250	670	*1205	720	*1265	980	*1570	1430	*2285	-	650	730
0 m	5 080	680	*1235	700	*1275	920	*1670	1420	*2430	2330	*3170	680
-1 m	4 650	770	*1265	-	-	930	*1600	1340	*2315	2400	*3265	760
-2 m	3 840	1 070	*1165	-	-	-	1370	*1775	-	-	1070	1150

Langer Löffelstiel

		Planierschild ab					Planierschild auf					
A (A=)	Max.	5 m	4 m	3 m	2 m		Max	5 m	4 m	3 m	2 m	
B												
5 m	3 640	*1040	*1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 m	4 630	770	*960	-	-	*930	*930	-	-	760	*960	
3 m	5 180	640	*1010	680	*1000	*1000	*1000	-	-	630	710	
2 m	5 460	570	*1040	670	*1070	940	*1210	*1530	*1530	-	560	610
1 m	5 526	550	*1070	640	*1160	890	*1450	1320	*2070	-	530	590
0 m	5 360	560	*1110	620	*1230	830	*1620	1240	*2360	2050	*3150	550
-1 m	4 960	630	*1160	-	-	850	*1610	1250	*2290	2090	*3390	620
-2 m	4 230	770	*1180	-	-	830	*1320	1190	*1920	1980	*3000	750

Zusätzliches Gegengewicht, Langer Löffelstiel

		Planierschild ab					Planierschild auf					
A (A=)	Max.	5 m	4 m	3 m	2 m		Max	5 m	4 m	3 m	2 m	
B												
5 m	3 640	*1040	*1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 m	4 630	840	*960	-	-	*930	*930	-	-	830	*960	
3 m	5 180	700	*1010	740	*1000	*1000	*1000	-	-	690	770	
2 m	5 460	620	*1040	730	*1070	1020	*1210	*1530	*1530	-	610	670
1 m	5 520	600	*1070	700	*1160	970	*1450	1440	*2070	-	580	650
0 m	5 360	620	*1110	680	*1230	910	*1620	1360	*2360	2290	*3150	610
-1 m	4 960	690	*1160	-	-	930	*1610	1370	*2290	2330	*3390	680
-2 m	4 230	850	*1180	-	-	910	*1320	1310	*1920	2220	*3000	830

[Die in der Tabelle enthaltenen Angaben stellen die Hubkapazität nach der ISO-Norm 10567 dar. Dabei wird das Löffelgewicht nicht berücksichtigt und sie entsprechen 75% der maximalen statischen Last vor Kippen oder 87% der hydraulischen Hubkraft. Die mit einem * gekennzeichneten Daten übersetzen die Hydraulikgrenzwerte der Hubkraft.]



SPEZIFIKATIONEN

[GEWICHT +/- 2 % (EG-NORMEN)]

	Gewicht	Bodendruck
Betriebsgewicht (Gummiketten)	5505 kg	0,31 kgf/cm ²
Transportgewicht (Gummiketten)	5430 kg	0,30 kgf/cm ²
Mit Stahlketten	5535 kg	0,31 kgf/cm ²
Mit zusätzlichem Gegengewicht	+ 195 kg	-

[MOTOR]

Typ	4TNV86CT-PBV (Stage V motor mit DPF)
Kraftstoff	Diesel
Nettoleistung	33,5 kW (bei 2200 U/min)
Bruttoleistung	34,5 kW (bei 2200 U/min)
Hubraum	2 091 l
Maximales Drehmoment	162,4 - 176,6 N.m
Kühlung	WasserKühlung
Anlasser	12 V - 2,3 kW
Batterie	12 V - 100 Ah
Lichtmaschine	12 V - 55 A

[HYDRAULIKSYSTEM]

Maximaldruck	245 bar	Abtrieb	Theoretische Daten bei 2200 U/min	
1 Doppelte Verstellpumpe	2 x 45,8 l/min ⁻¹		Druck	Durchfluss
1 Zahnraddpumpe	37 l/min ⁻¹		0 - 245 bar	37 - 82,8 l/min ⁻¹
1 Zahnraddpumpe	10,8 l/min ⁻¹		0 - 245 bar	37 - 82,8 l/min ⁻¹

A
Die Durchflussmenge verringert sich bei steigendem Druck.

[LEISTUNG]

Fahrgeschwindigkeit	2,2 - 4,4 km/h
Drehgeschwindigkeit	10 U/min
Grabkraft (Arm)	24,4 / 22,2 kN (mit Langem Löffelstiel)
Grabkraft (Schaufel)	41,9 kN
Traktionskraft	55,8 kN
Steigungsfähigkeit	30°
Schalldruckpegel (2000/14/EG und 2005/88/EG)	80 dB(A) / 94 dB(A)

[UNTERWAGEN]

Anzahl obere Stützrollen	1
Anzahl untere Stützrollen	4
Kettenspannsystem	Fettpresse

[KAPAZITÄTEN]

Kraftstofftank	66 l
Kühlflüssigkeit	7,4 l
Motoröl	7,4 l
Hydraulikkreis	74 l
Hydrauliktank	38 l

[WARTUNGSINTERVALLE]

[Wechsel Motoröl und Filter: 50 Std (1. Wechsel) / 500 Std (2. Wechsel)] [Wechsel Kraftstofffilter: 250 Std] [Wechsel Hydrauliköl: 1000 Std] [Wechsel Hydraulikfilter: 50 Std (1. Wechsel) / 500 Std (2. Wechsel)] [Wechsel Kühlflüssigkeit: 2000 Std] [Reinigung Partikelfilter: 3000 Stunden] [Wechsel Partikelfilter: 9000 Stunden]



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

DE_Vi057-6B_1125



www.yanmar.com

Gedruckt in Frankreich - Materialien/Werkstoffe unterliegen Änderungen des Herstellers ohne Vorankündigung – Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren lokalen Yanmar Compact Equipment EMEA-Händler.

