

Dynapac DR6X

Stampfer



Technische Daten

Gewicht		
Einsatzgewicht (CE)		58 kg
Nettogewicht		57 kg
Zugkraft		
Max. Arbeitsgeschwindigkeit		20 m/Min.
Max. Flächendeckung		276 m ² /Std.
Verdichtung		
Schlagkraft		15 kN
Vibrationsfrequenz		10 – 11,8 Hz

Motor		
Hersteller/Modell		Honda GXR 120
Anzahl Zylinder		1
Typ		Luftgekühlter Benzinmotor
Abgasemissionen entsprechend		CARB Phase III
Nennleistung		2,8 kW
Tankvolumen		3 l
Kraftstoffverbrauch /h		0,9 l
Antriebssystem		
Antriebssystem		Mechanisch

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.


dynapac_dr6x_de-20180910.145635.pdf 2018-09-10 14:56

Dynapac DR6X

Stampfer



Technische Daten

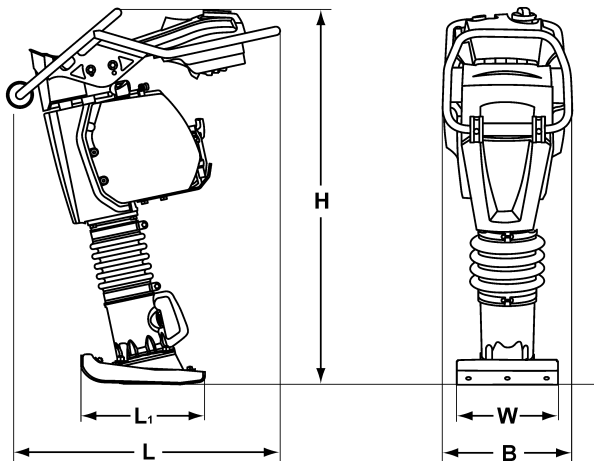

Abmessungen

B. Breite	350 mm
H. Höhe	1.030 mm
L. Länge	728 mm
L1. Länge	335 mm
W. Stampfußbreite	230 mm



Standard-Ausrüstung

- Stufenlos variable Frequenz
- Stunden-und Drehzahlanzeige
- Vibrationsgedämpfter Griff
- Kraftstoff-und Luftfiltersystem
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Automatische Ölstandskontrolle vor dem Start
- Motorschutzabdeckungen
- Start/Stopp von Motor-und Kraftstoffzufuhr am gleichen Schalter
- Seilzugstarter
- Rollen am Griff als Ladehilfe
- Einpunktaufhängung



Zubehör

- Stiche feste Transporträder
- Stampfußbreiten (160-330 mm)
- Stampfußverbreiterungen
- Servicewartungssatz

Finden Sie den Händler in Ihrer Nähe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Maße und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu ändern. Fotos und Illustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen. Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.